

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



PISCINE HORS SOL SERIE PROMO

www.PiscineHors-Sol.fr

Téléphone: 09.7518.6701

e-mail: info@piscinehors-sol.fr

ATTENTION

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'ASSEMBLAGE DE VOTRE PISCINE. VOUS DEVEZ TOUJOURS RAPPELER ET FAIRE RESPECTER CES NORMES DE SÉCURITÉ A TOUS LES USAGERS. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATIONS ULTÉRIEURES !

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- N'oubliez pas que la sécurité est ce qu'il y a de plus important lors de l'installation de la piscine. La sécurité est prioritaire sur les aspects décoratifs. Ne pas s'appuyer, ni sauter, ni s'asseoir, ni se mettre debout sur la structure métallique. Elle n'a pas été conçue à cet effet.
- Ne pas plonger dans votre piscine, ni sauter avec la tête en bas, ni sauter d'une échelle ou d'une corniche. Elle n'est pas assez profonde pour sauter sans risque d'accidents. Apposez toujours l'adhésif d'avertissement adjoint "sans surveillance votre enfant est en danger, interdit de plonger » proche de votre piscine. S'il vous fait défaut, est abîmé ou illisible, veuillez contacter notre usine à l'adresse indiquée au dos de ce manuel afin de procéder à son remplacement.
- Ne pas utiliser votre piscine sous les effets de boissons alcooliques, médicaments ou drogues.
- Ne pas placer de tables, de chaises ou d'autres objets à proximité afin d'éviter que les enfants puissent avoir accès à la piscine et se blesser ou se noyer.
- Ne pas installer un toboggan au dessus de votre piscine.
- Pour éviter des risques d'électrocution, ne pas manipuler des équipements électriques proche de la piscine ou avec le corps mouillé. Assurez-vous qu'ils soient protégés par un interrupteur avec un circuit de terre.
- Lors du bain, ne pas utiliser des chaussures avec des éléments pointus.
- Si votre piscine est couverte avec une bâche, ne permettez à personne, et spécialement aux petits enfants, de marcher ou jouer sur la bâche.
- Désignez toujours une entrée et une sortie pour votre piscine. Celles-ci devront être dégagées de tout obstacle et rester extrêmement propres, sans présence de saletés ou d'objets qui pourraient causer des dommages aux personnes pieds nus.
- Ne découpez pas des trous dans la paroi et liner de votre piscine pour installer des lumières ou d'autres objets à moins que ceux-ci soient faits par l'entreprise. Le non-respect de cette instruction pourrait endommager la structure de la paroi de la piscine et libérer dangereusement grandes quantités d'eau, ce qui pourrait occasionner de graves blessures, une électrocution et des dommages matériels.
- Pour plus de sécurité, nous vous conseillons d'installer autour de votre piscine une palissade, un mur ou une clôture supplémentaire de 122 cm, fabriqué dans un matériel résistant. Toutes les portes et entrées doivent être équipées d'une fermeture à clef et d'un verrou. Tous les verrous doivent être installés à environ 122 cm au-dessus du sol de manière à ce qu'ils soient hors de portée des enfants qui commencent à marcher. Si une construction fait partie de la barrière, toutes les portes, fenêtres et portillons de jardin pouvant donner accès à la piscine doivent être fermés avec des verrous et serrures à clef pour que les enfants qui commencent à marcher ne puissent pas accéder à votre piscine.
- N'utilisez jamais votre piscine après la tombée de la nuit ou lorsque vous ne pouvez pas en apercevoir toutes les parties. Important : l'eau de votre piscine doit être toujours propre afin que les usagers puissent évaluer à tout moment sa profondeur. L'utilisateur doit être capable de voir que l'eau n'est pas assez profonde pour plonger. Si vous décidez de ne pas tenir compte de cet avertissement, il est de votre responsabilité de fournir des instructions et une lumière adaptée afin que tous les usagers sachent et comprennent comment utiliser ce produit avec précaution.
- Du fait que les conditions et circonstances varient, vous devez consulter votre technicien en électricité ou votre compagnie d'électricité pour qu'ils vous fournissent une lumière adaptée et afin que vous puissiez satisfaire à toutes les normes électriques locales et nationales et autres exigences de sécurité.
- Si votre piscine est équipée d'une échelle, suivez les mesures de sécurité et les instructions d'installation de l'échelle qui se trouvent dans le manuel d'utilisation correspondant.
- L'utilisation de l'échelle est obligatoire pour entrer et sortir de la piscine. Retirez l'échelle de la piscine quand vous ne l'utilisez pas et rangez-la dans un endroit inaccessible.

- L'échelle doit toujours être installée sur une base solide et de niveau afin qu'elle soit stable. L'échelle ne doit supporter qu'une seule personne à la fois.

- Orientez l'échelle en fonction de l'entrée et de la sortie de la piscine.
- N'utilisez jamais l'échelle pour tout autre travail domestique. Votre échelle n'a pas été conçue pour d'autres fins.
- Si votre piscine est équipée d'un filtre, assurez-vous que la piscine soit remplie d'eau et le filtre bien installé, comme indiqué dans le manuel d'utilisation.
- Durant la saison d'utilisation de la piscine, le système de filtration doit obligatoirement être mis en service chaque jour, suffisamment longtemps pour assurer au moins un renouvellement complet du volume d'eau.
- Vérifiez périodiquement les pièces de votre piscine pour détecter de possibles avaries et assurez-vous que toutes les pièces soient bien installées. Remplacez toujours les pièces abîmées avec des pièces originales **TOI**.
- Cette piscine a été conçue seulement pour utilisation privée. Ne pas destiner à des fins commerciales.
- La sécurité de vos enfants ne dépend que de vous ! Le risque est maximum lorsque les enfants ont moins de 5 ans. L'accident n'arrive pas qu'aux autres ! Prévenez des possibles accidents et soyez prêt à y faire face !

Surveillez et agissez :

- la surveillance des enfants doit être rapprochée et constante ;
- désignez un seul responsable de la sécurité ;
- renforcez la surveillance lorsqu'il y a plusieurs utilisateurs dans la piscine ;
- imposez un équipement personnel de flottaison (personne ne sachant pas nager) ;
- apprenez à nager à vos enfants dès que possible ;
- mouillez nuque, bras et jambes avant d'entrer dans l'eau ;
- apprenez les gestes qui sauvent et surtout ceux spécifiques aux enfants ;
- interdisez le plongeon ou les sauts en présence des jeunes enfants ;
- interdisez la course et les jeux vifs aux abords de la piscine ;
- n'autorisez pas l'accès à la piscine sans gilet ou brassière pour un enfant ne sachant pas bien nager et non accompagné dans l'eau ;
- ne laissez pas de jouets à proximité et dans le bassin qui n'est pas surveillé ;
- maintenez en permanence une eau limpide et saine ;
- stockez les produits de traitement d'eau hors de la portée des enfants ;

Prévoyez :

- téléphone accessible près du bassin pour ne pas laisser vos enfants sans surveillance quand vous téléphonez ;
- bouée et perche à proximité du bassin ;

Certains équipements peuvent contribuer à la sécurité :

- couverture de protection manuelle ou automatique correctement mise en place et fixée ;
- détecteur électronique de passage ou de chute, en service et opérationnel ; mais ils ne remplacent en aucun cas une surveillance rapprochée ;

En cas d'accident :


- sortez l'enfant de l'eau le plus rapidement possible ;
- appelez immédiatement du secours et suivez les conseils qui vous seront donnés ;
- remplacez les habits mouillés par des couvertures chaudes ;

Mémoriser et afficher près de la piscine les numéros de premiers secours :

- Pompiers
- SAMU
- Centre antipoison

Le non-respect des avertissements de sécurité et consignes d'entretien peut engendrer des risques graves pour la santé, notamment celle des enfants.

NOMENCLATURE DES PIÈCES

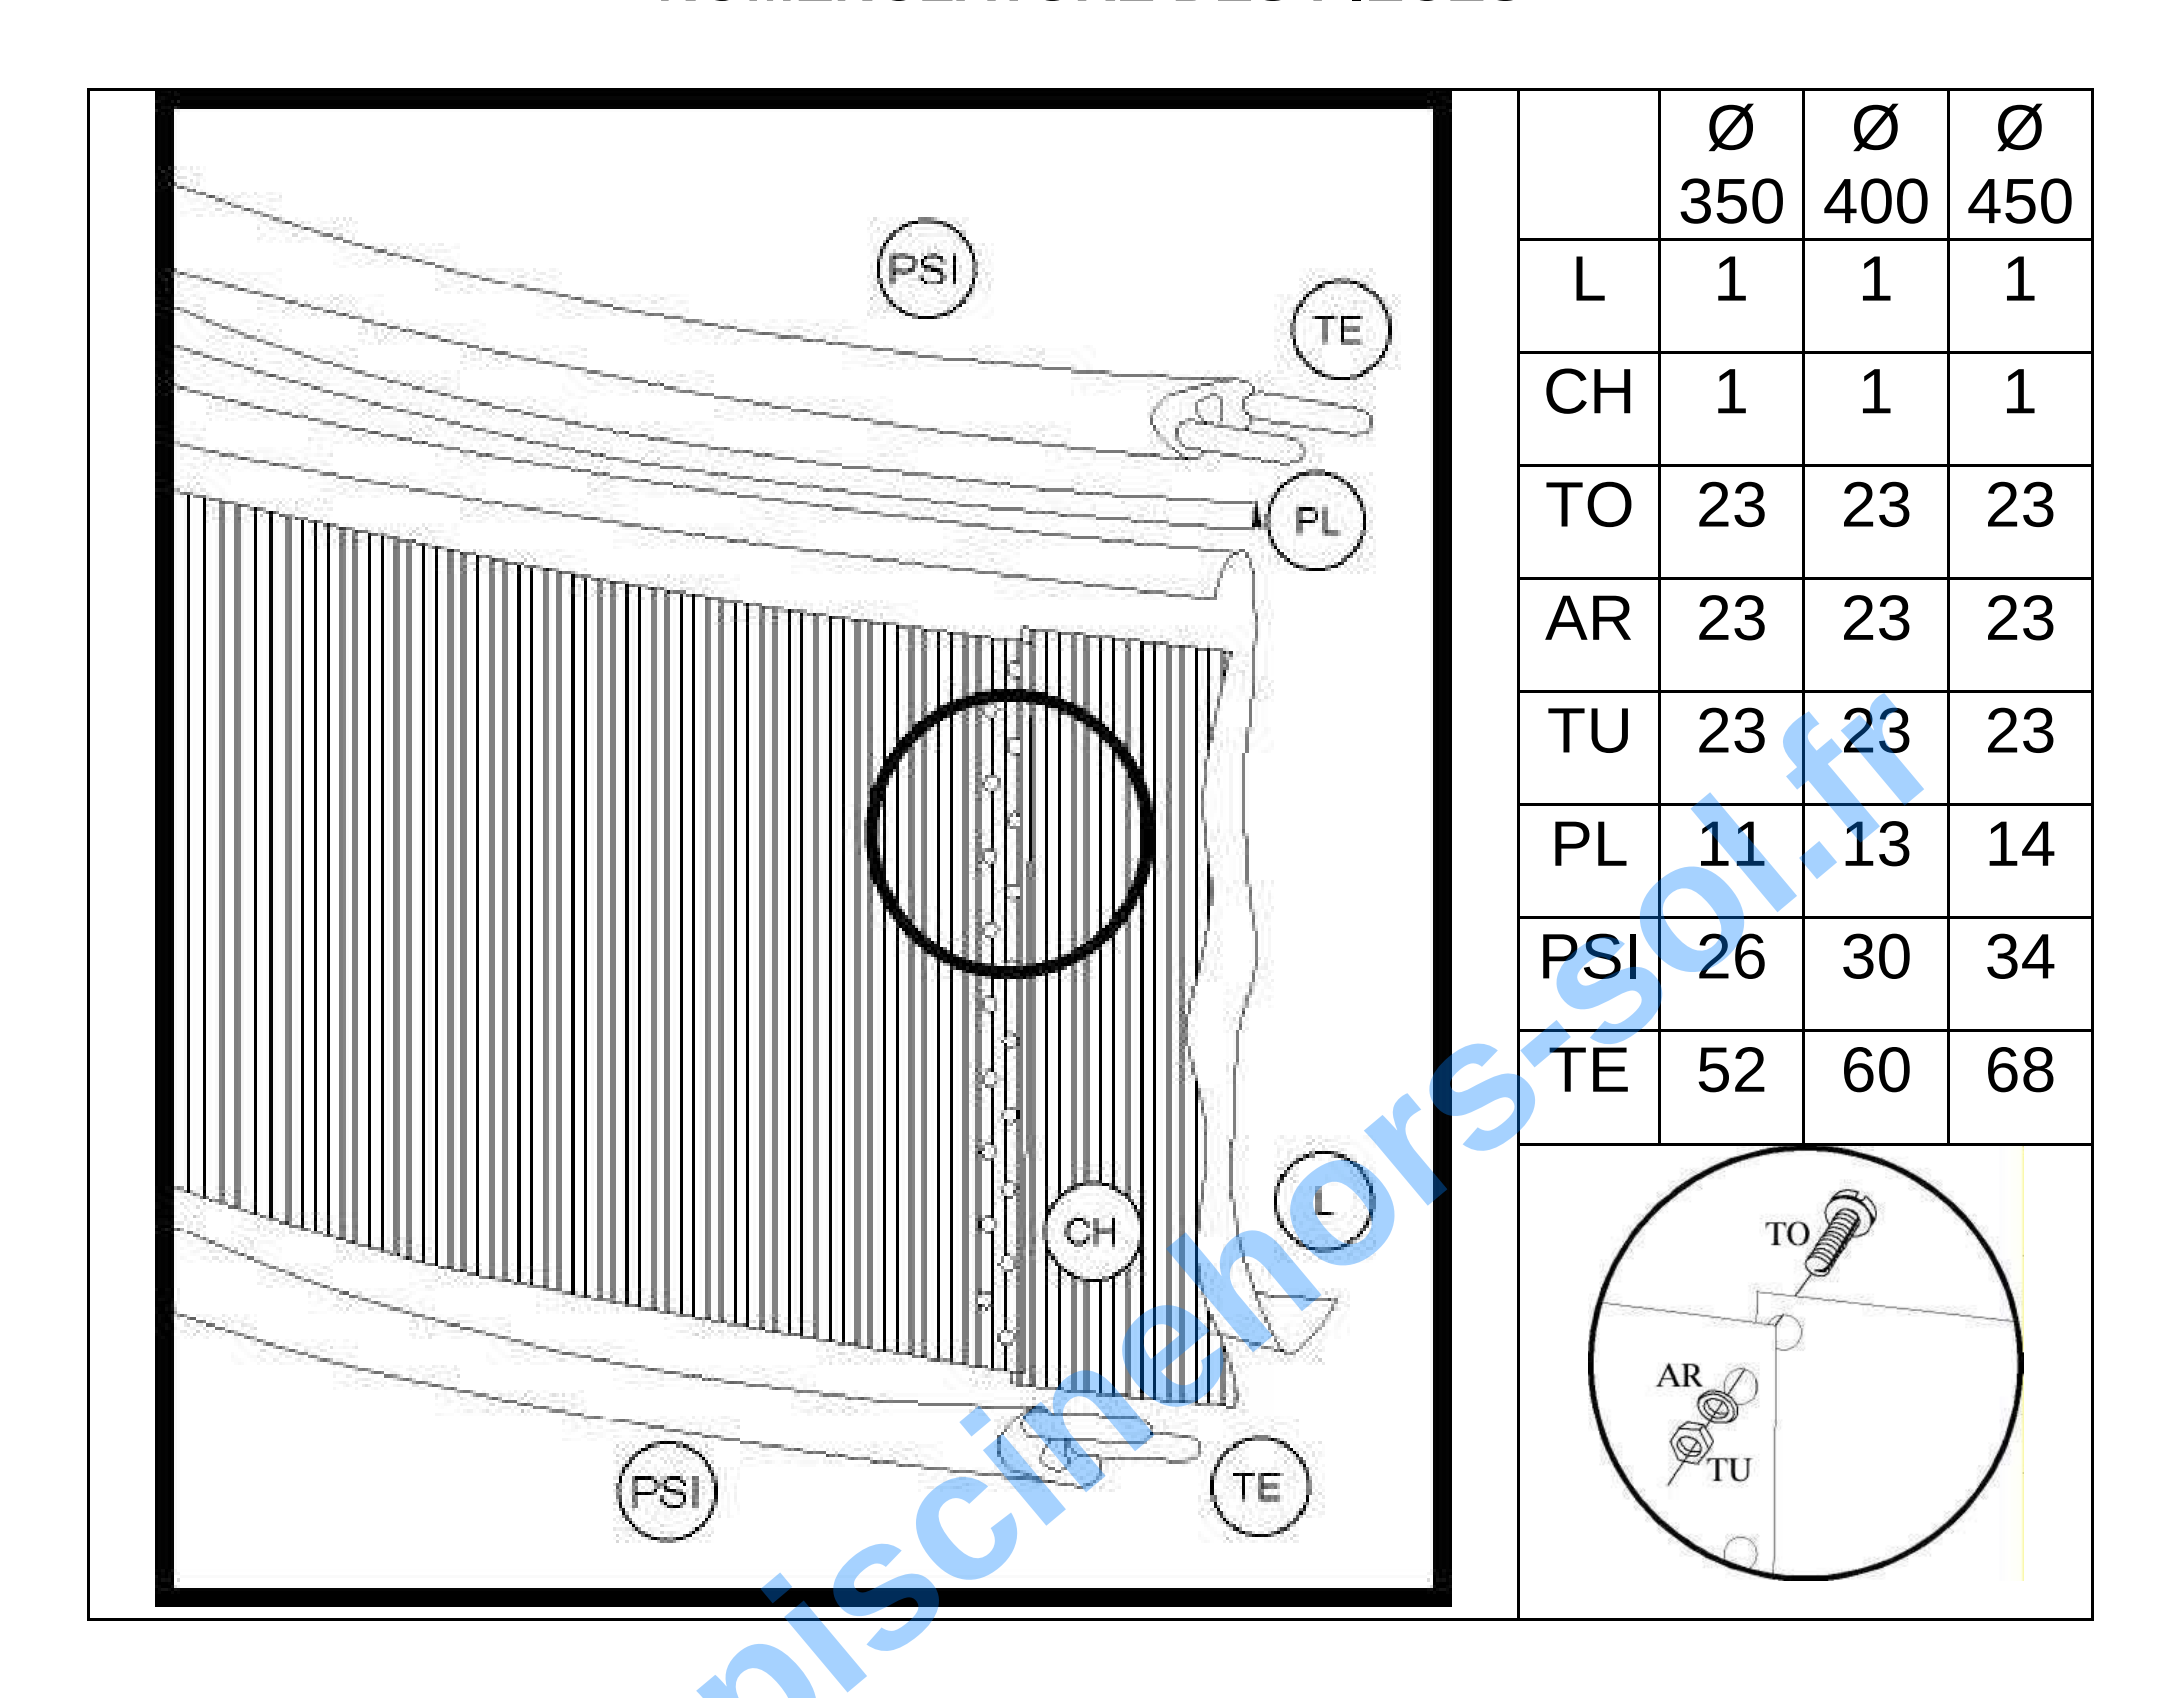

	Ø 350	Ø 400	Ø 450
L	1	1	1
CH	1	1	1
TO	23	23	23
AR	23	23	23
TU	23	23	23
PL	11	13	14
PSI	26	30	34
TE	52	60	68

CONSEILS POUR LE MONTAGE DE LA PISCINE

1) Prenez votre temps et lisez attentivement les instructions avant de procéder à l'installation de la piscine. Suivez toutes les instructions.

2) Cette piscine a été conçue et dessinée pour être facilement installée. Les résultats finals espérés, dépendront du soin et de l'attention que vous dédiez à l'installation et si vous suivez correctement les suivantes instructions, pouvant accentuer la longévité de votre piscine et de son liner.

3) Vérifiez les normes locales et veillez à obtenir les permis de construire, si nécessaire. Vérifiez les normes électriques et de construction locales en matière d'installation de piscines hors sol.

4) N'oubliez pas que votre piscine est comme un grand réservoir. Si la piscine est trop remplie, la pression peut faire céder la paroi, ce qui libérerait une énorme quantité d'eau et pourrait alors causer de gros dommages matériels ainsi que des blessures aux personnes se trouvant à proximité à ce moment-là.

5) Ce type de piscine contient de grandes quantités d'eau et possède un poids important. Prenez toutes les mesures de sécurité possibles pour éviter des accidents. Pour calculer le poids approximatif de votre piscine, prenez sa capacité en litres et basez-vous sur le fait que chaque litre est équivalent à un kilo.

6) Classez les composants de la piscine et vérifiez les outils nécessaires avant de commencer le montage.

7) Nous vous conseillons d'installer votre piscine entre deux adultes au minimum.

8) Le temps indicatif d'installation, hors terrassement et hors mise en eau est de 2,5 heures.


DETERMINER L'EMPLACEMENT DE LA PISCINE

Jetez un coup d'oeil à votre propriété afin de choisir l'emplacement idéal et le mieux adapté à votre piscine.

Le sol :

Il est préférable d'installer votre piscine sur une grande surface. Si vous ne disposez pas d'une surface plate suffisamment grande pour votre piscine, essayez alors de choisir un emplacement où vous aurez le moins à creuser.

N'installez jamais votre piscine en dessous du niveau du sol. Cette piscine doit être installée sur un sol ferme et résistant. Placez votre piscine à proximité d'une évacuation d'eau ou d'un égout de manière à éviter toute inondation en cas de rupture.

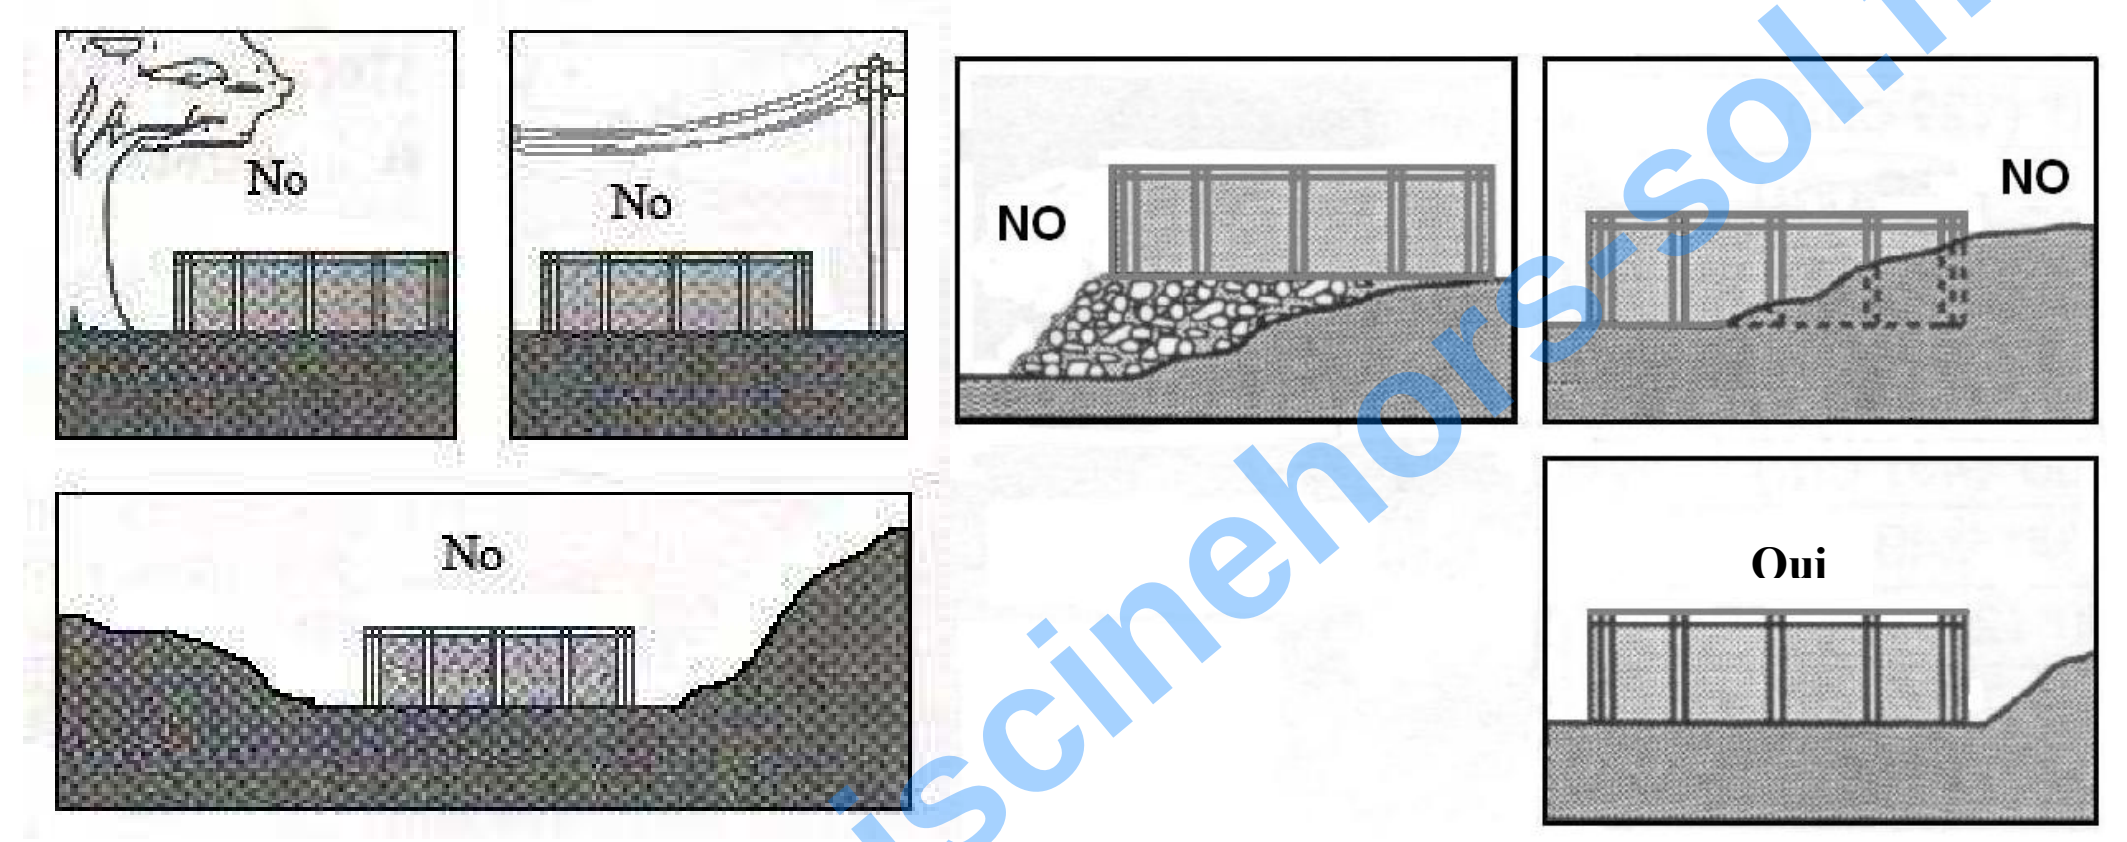

La piscine doit être parfaitement de niveau. Dans le cas contraire, cela pourrait causer des dommages et des déformations au niveau du liner, de la tôle métallique, voire des dommages corporels aux personnes se trouvant à proximité de la piscine.

N'installez jamais cette piscine sur un balcon, un toit, un garage, une terrasse ou une surface qui ne sera pas suffisamment ferme et plate. Tenez compte du poids de la piscine et de la capacité de soutènement de l'emplacement qui a été choisi.

La zone choisie doit être dépourvue de racines, d'herbe ou d'autres éléments similaires. Toute pierre ou racine se trouvant au même niveau ou sous la surface du sol doit être retirée. La terre se trouvant sous la piscine pourrait comprimer ces éléments contre le liner, sous le poids de l'eau, et causer des avaries. Toute poussée d'herbe sous la piscine pourrirait et dégagerait une odeur désagréable.

Evitez d'installer votre piscine sur un sol récemment traité avec des produits chimiques et des produits à base d'huile contre les mauvaises herbes, ou sur un sol fertilisé. Evitez également les emplacements où l'herbe pousse, celle-ci pourrait alors traverser le liner de votre piscine.

N'installez pas votre piscine sur du béton, de l'asphalte, une terre marécageuse, du goudron, du gravier ou du bois. Des fondations avec une terre de niveau, solide et bien compacte est la meilleure base pour votre piscine. N'installez pas votre piscine sur une surface fragile ou sur un emplacement qui ne pourra pas supporter le poids de cette piscine.

N'installez pas votre piscine trop près de votre maison, mais oui sur un emplacement visible depuis votre maison, pour des questions de sécurité.

Câbles électriques :
Installez votre piscine au moins à 6 mètres des prises électriques. La piscine ne devra jamais être installée sous une ligne électrique pour une question de sécurité. Dans certaines communes, ceci est contraire à la loi.

Câbles sous terre :
Avant de commencer à creuser le sol pour niveler la surface, il est conseillé de vérifier si des câbles électriques, des lignes de téléphone ou des tuyauteries de gaz sont enterrés sous cet emplacement.


Arbres :
Les arbres et leurs occupants (oiseaux, insectes, …) ne sont pas les meilleurs amis des piscines. La chute des feuilles, des branches et la résine peuvent représenter un problème permanent quant à la propreté de l'eau de la piscine. Si vous disposez d'un filtre, vous serez obligé de l'utiliser très souvent. Plus les arbres sont loin, mieux c'est pour votre piscine.

Prises de terre :
Si votre piscine comporte ou utilise un filtre à eau ou tout autre appareil électrique et qu'il n'y a pas, à proximité une prise courant dotée d'une prise de terre, vous devez en faire installer une par un électricien.

OUTILS ET PIÈCES NÉCÉSSAIRES POUR LE MONTAGE:

Outils :

1. Un mètre
2. Une scie à métaux
3. Un râteau
4. Un pieu
5. Un marteau
6. Un marqueur
8. Une pelle
9. Une pince
10. Des pinces à linge
11. Un tournevis
12. Un niveau
13. Une clé anglaise
14. Du ruban adhésif
15. De la corde
16. Gants
17. Planche en bois

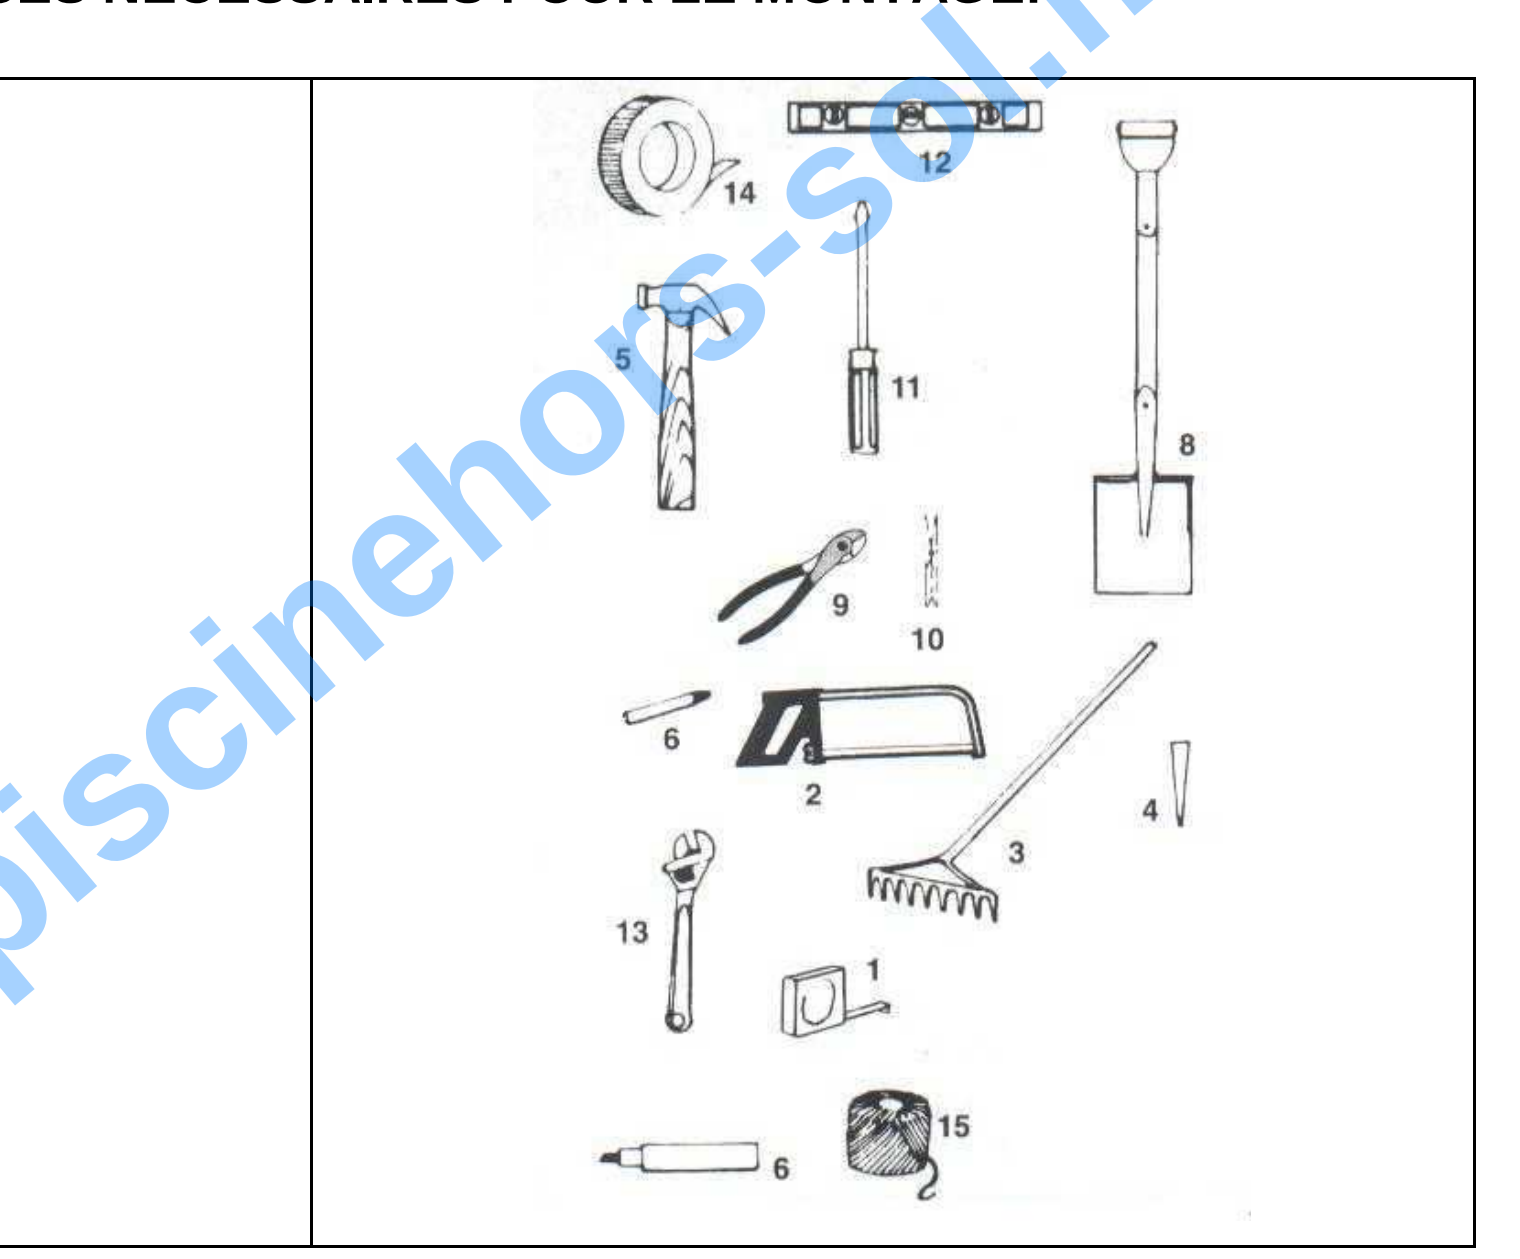

MONTAGE

Pour votre sécurité, il est très important d'utiliser des gants pendant le montage de la paroi d'acier. Il est possible que certains bords en métal soient affilés. Si tel est le cas, faites-les disparaître avec du papier de verre ou une lime.

Veillez à ne pas plier ni plisser la paroi d'acier pendant l'installation. Déroulez-la avec soin.

Placez un carton sous la paroi d'acier pour pouvoir la dérouler facilement et éviter qu'elle se raye avec le sol et, par conséquent, qu'elle s'oxyde.

Veillez à ne pas plier ni casser les profilés inférieurs et supérieurs pendant l'installation.

N'installez pas votre piscine un jour de vent. La paroi de la piscine est extrêmement difficile à maintenir quand il y a du vent. Elle pourrait tomber et subir des dommages.


Utilisez toujours un tapis de protection sous le liner afin de le protéger de l'usure due aux frottements avec le sol et au poids de l'eau.

Pour le nivellement du terrain vous pouvez procéder comme suit :


Possibilité 1.-Preparez une plate-forme de béton de la mesure de votre piscine plus 30 cm de marge.

Possibilité *2.-* Nivelez le terrain vous-même.

a) Plantez un pieu dans le sol, approximativement au centre de la zone que vous allez utiliser. Attachez une corde d'une longueur égale au rayon de votre piscine et tracez un cercle sur l'emplacement sélectionné (Fig. 1).
b) Nivelez le sol sur la surface qui a été repérée. L'emplacement sur lequel sera installée la piscine doit être de niveau et exempt de pierres ou morceaux de bois. Recherchez l'endroit le plus bas à l'intérieur du cercle. A l'aide d'un outil à aplanir et d'une planche en bois rectiligne, nivelez l'ensemble de la surface au même niveau que l'endroit le plus bas. Ne bouchez pas les trous mais enlevez la terre des endroits les plus hauts (Fig. 2, 3 et 4). Placez une fine couche de sable tamisé pour toute la surface aplanie. Nivelez de nouveau

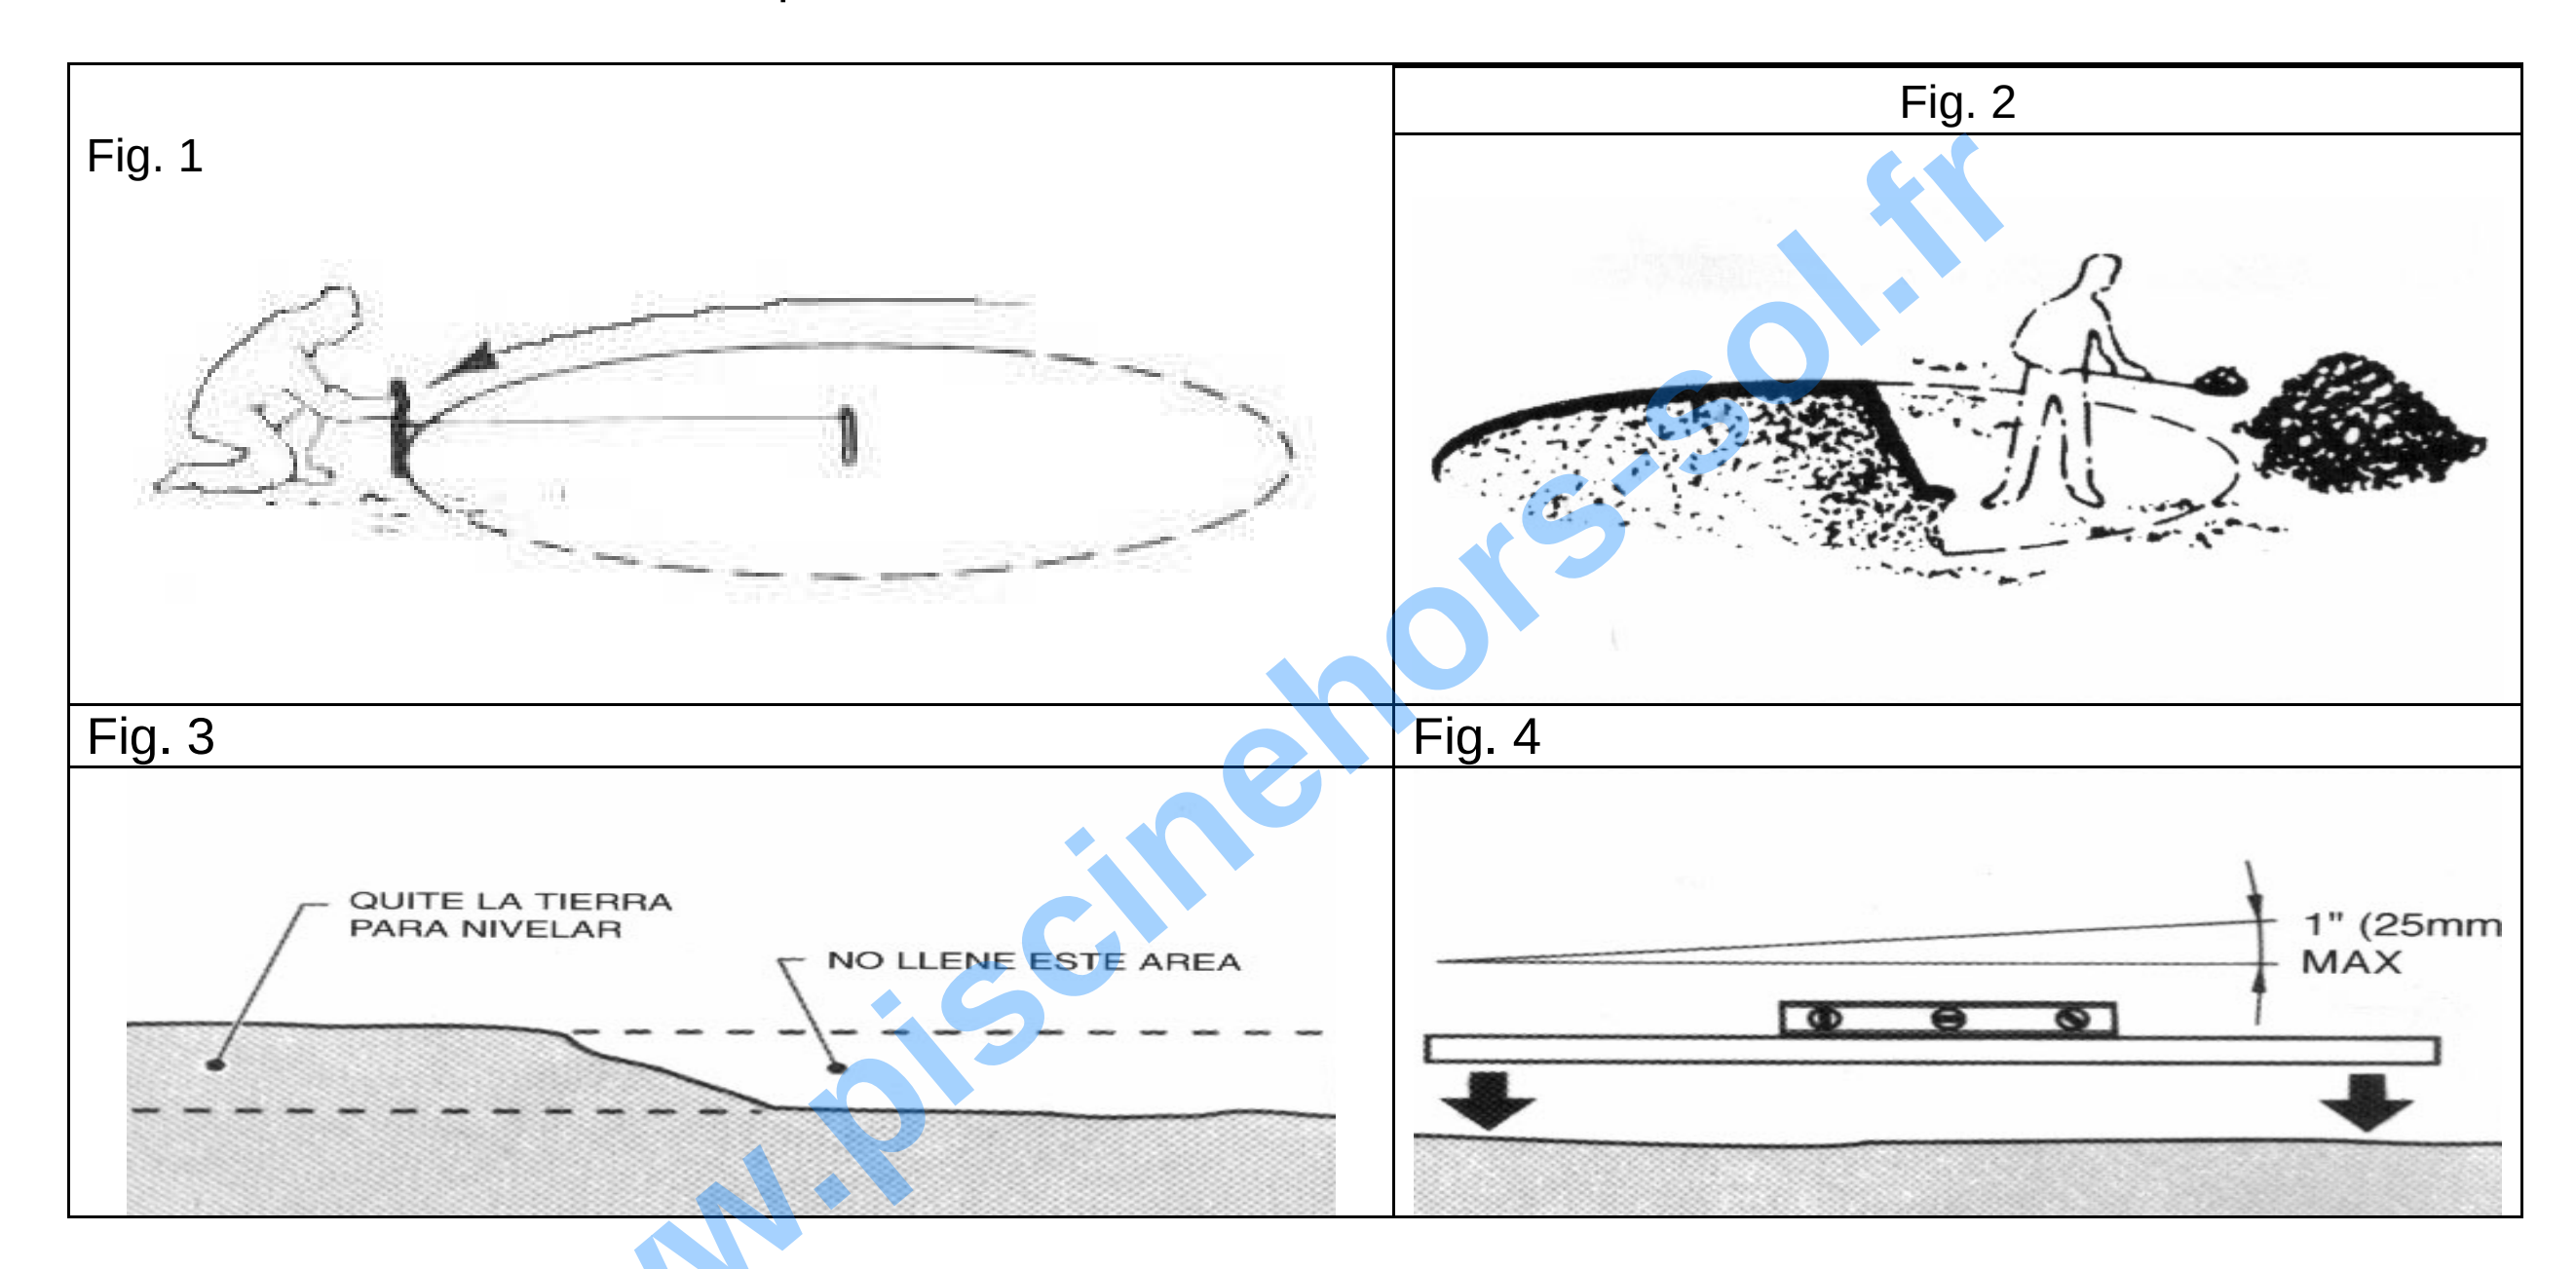

c) Disposez les profilés inférieurs sur le cercle qui a été tracé sur le sol (Fig. 1), à exception de la dernière section. L'union des profilés supérieurs s'effectue avec les tubes de jonction qui s'insèrent dans les profilés, deux par deux.

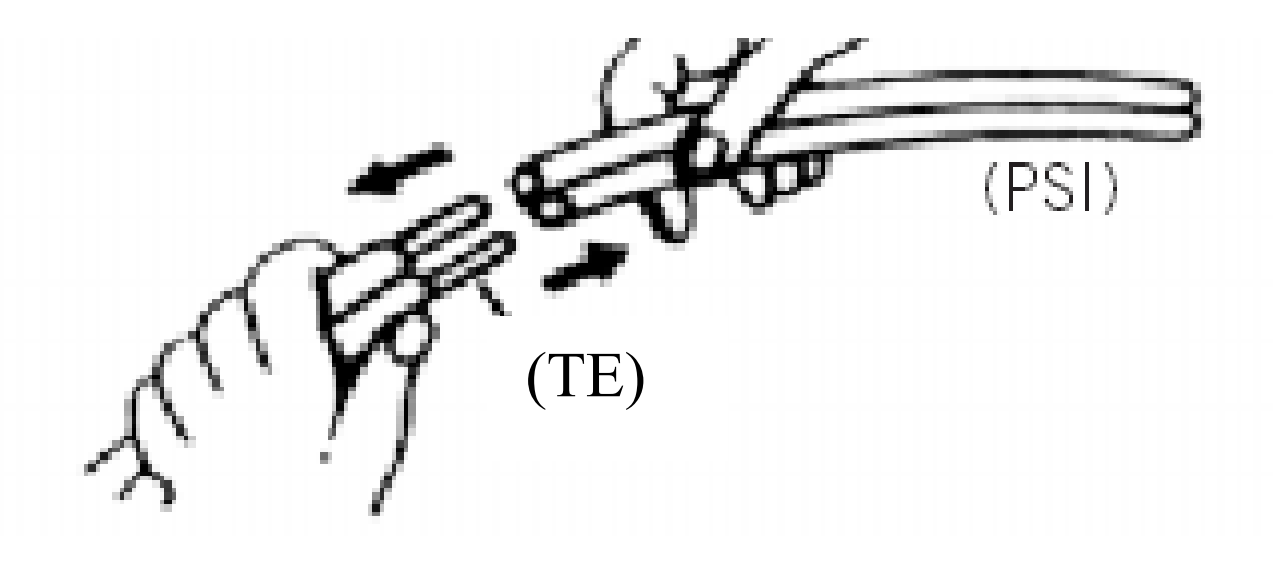

d) Disposez verticalement la paroi de la piscine sur un carton. Sans la déplier complètement, et dans le sens des aiguilles d'une montre, disposez la paroi autour de la circonférence, à l'intérieur des profilés intérieurs, jusqu'à ce que toute la paroi soit déroulée.
e) Joignez les deux extrémités de la paroi de la piscine en plaçant un boulon et un écrou dans chaque extrémité, à exception du trou le plus haut. Placez les vis de bas en haut, à exception du trou le plus haut. Les têtes à boulon doivent rester toujours à l'intérieur de la piscine et les écrous à l'extérieur (Fig. 6). Il est important que chaque trou des deux rangées compte une vis sans quoi la piscine risque de se casser. Mettez les bouchons sur les extrémités des écrous de fixation.
f) Serrer bien fort tous les vis en utilisant une clef anglaise pour fixer les écrous.
g) Couvrez le joint et les têtes à boulon à l'intérieur de la paroi avec le ruban en PVC afin de protéger le liner de la friction avec ces objets étant ceux-ci la cause principale de dommages au liner (Fig. 6). Le ruban doit être collée (avec de la colle pour PVC) pour assurer que les bords affilés comme par exemple les boulons, restent complètement couverts.

h) Assurez-vous que la paroi de la piscine forme un cercle avant de procéder à l'étape suivante. (Fig. 5).

i) A l'intérieur de la piscine, faites un remblai recourbé avec de la terre propre (sans pierres, ni autres objets) couvrant le sol, les profilés inférieurs et la paroi. L'hauteur ne doit pas surpasser les 7 cms (Fig. 7). Comme ça, vous éviterez que la pression de l'eau endommage et produise un glissement du liner en dessous de la paroi métallique

j) Vérifiez que tous les profilés sont bien emboîtés afin de pouvoir couper le profilé inférieur de fermeture à la dimension nécessaire. Coupez en utilisant une scie à métaux. Soulevez légèrement la paroi par la partie inférieure afin de mettre en place le profilé coupé et les tubes de jonction.

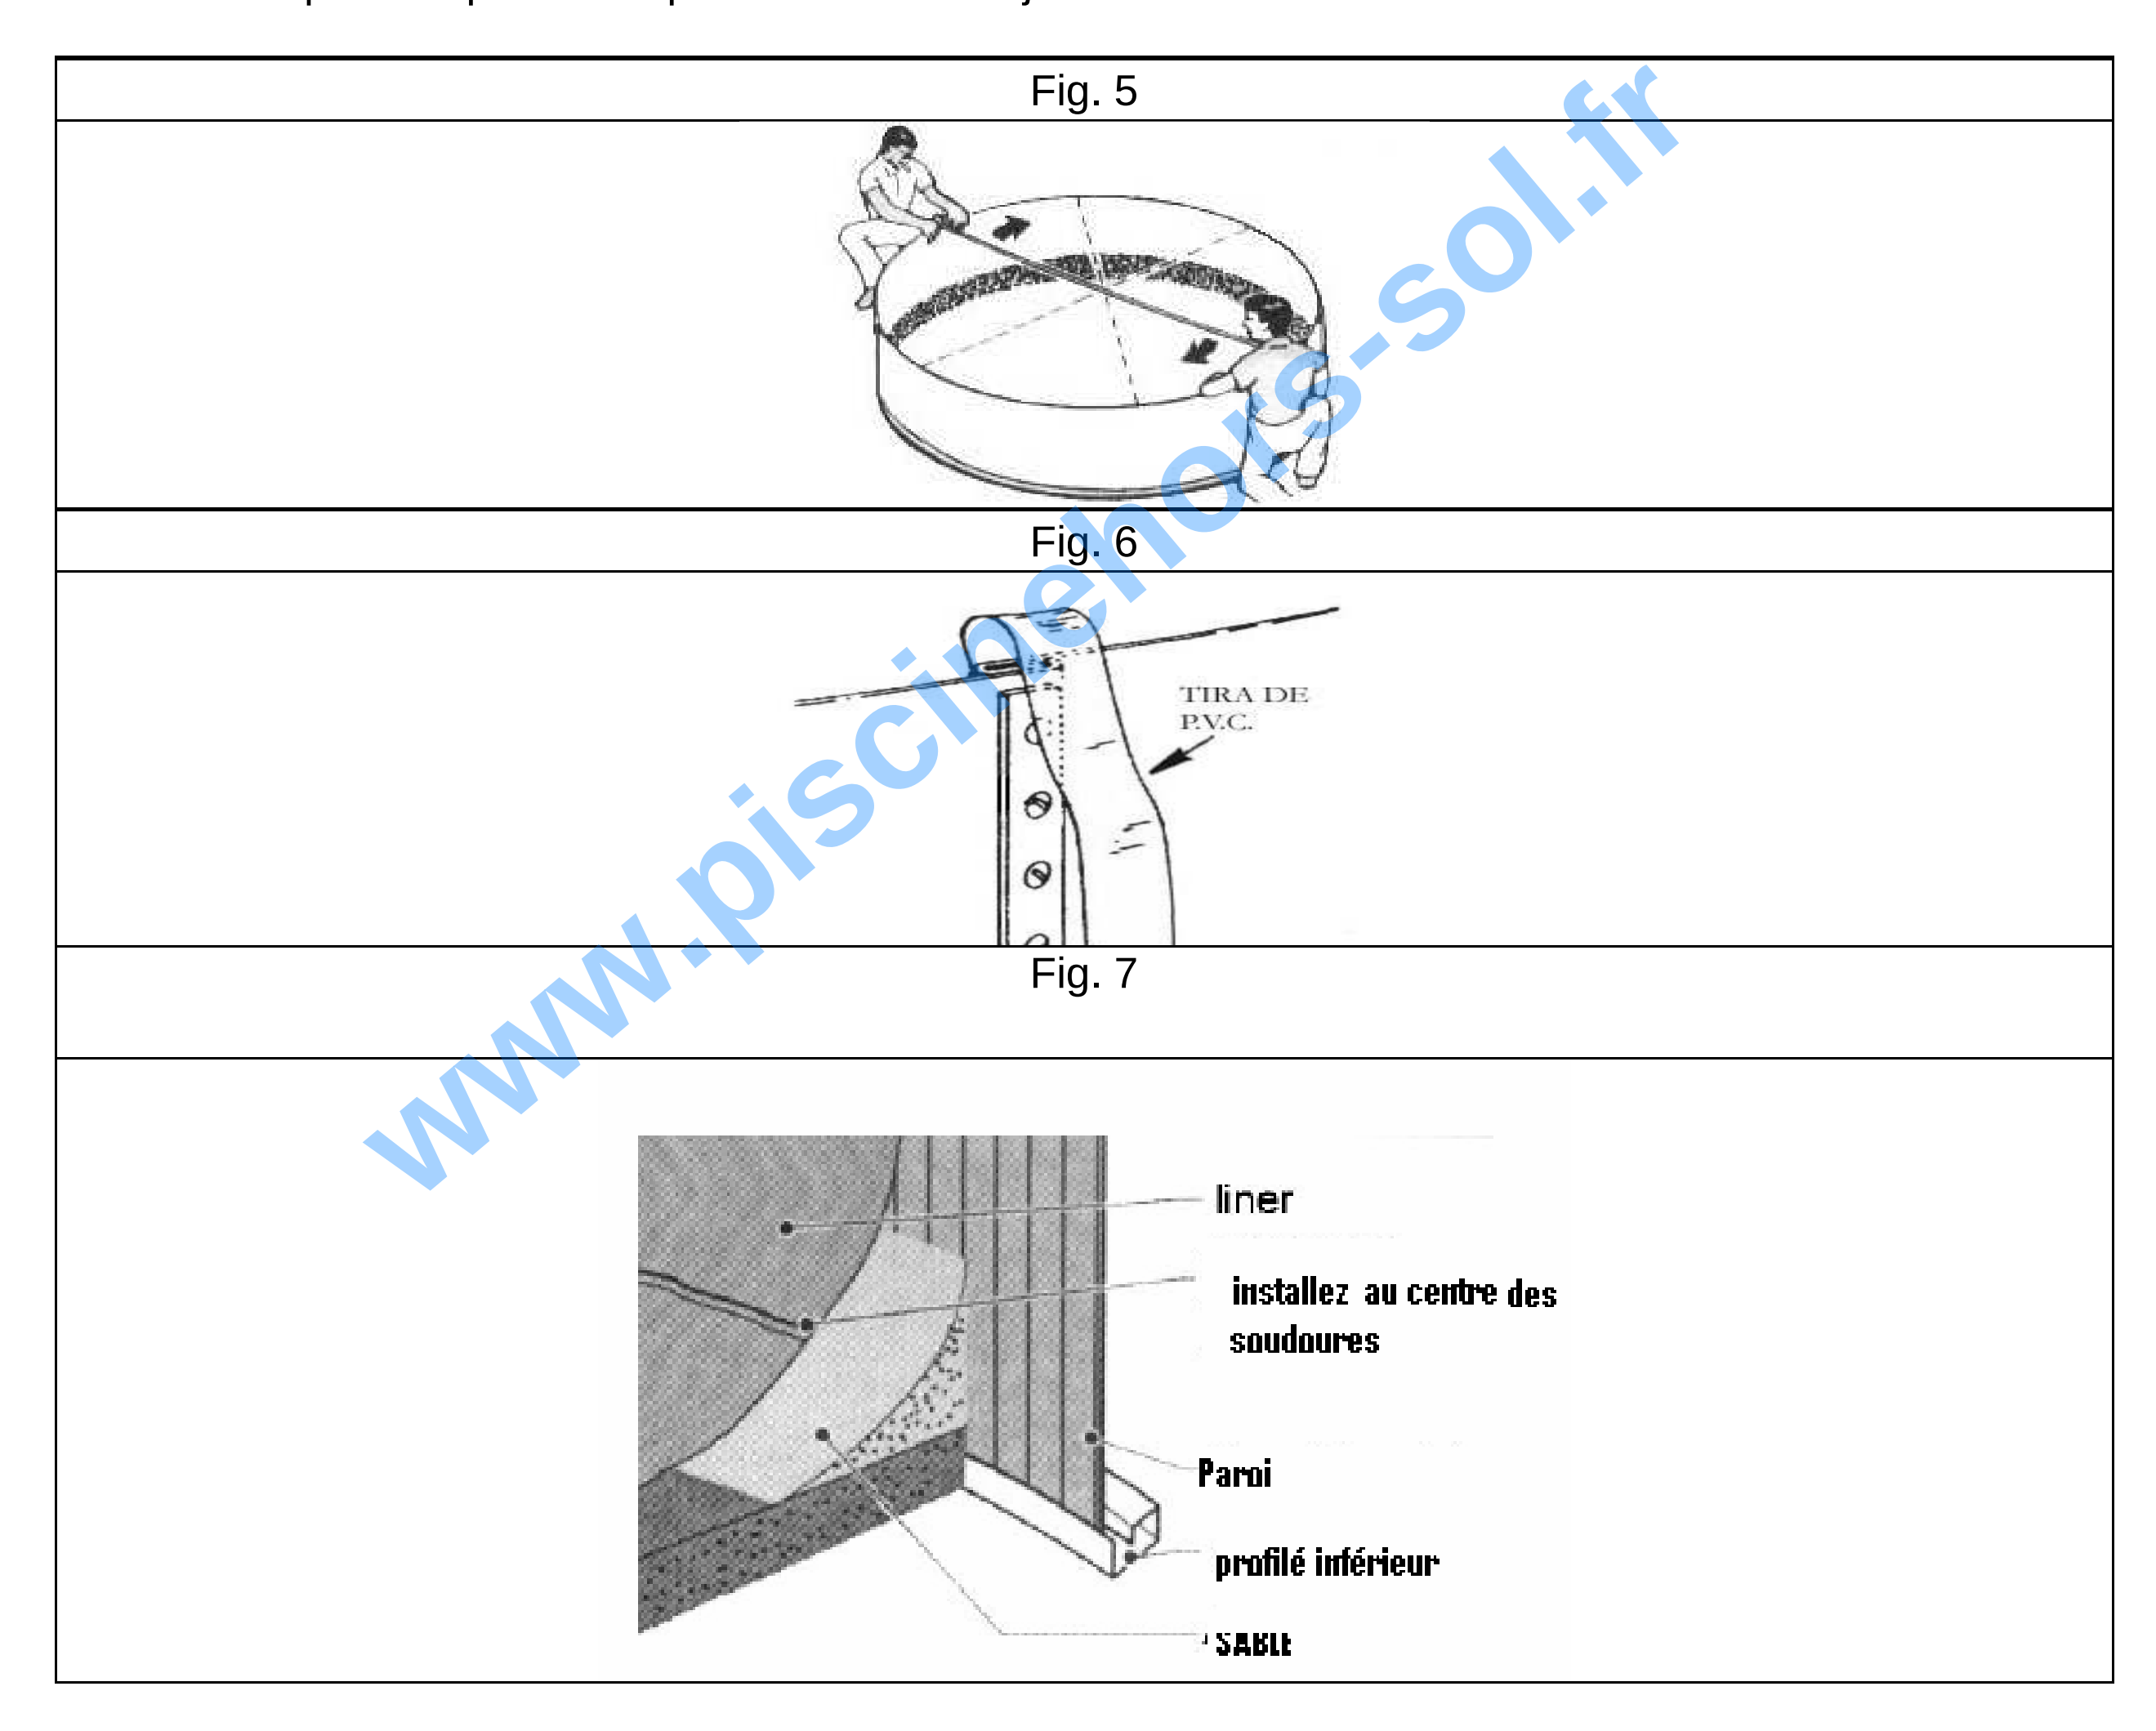


Fig. 5
Fig. 6
Fig. 7

INSTALLATION DU LINER :

Le PVC utilisé pour nos liners, a été conçu pour être exposé au soleil et aux rayons ultraviolets durant une longue période de temps. Dans certaines conditions d'utilisation ou climatologiques, les caractéristiques de ce matériel peuvent varier légèrement.
Ne jamais marcher sur le liner avec des chaussures.
Le liner est l'élément le plus important et le plus délicat de votre piscine. N'utilisez pas de couteaux ou d'autres objets tranchants lors de l'ouverture de l'emballage de la piscine. Séparez soigneusement le liner du reste des pièces et conservez-le dans un lieu sûr afin d'éviter de le percer ou de l'endommager avec des outils ou la paroi métallique.
Installez le revêtement un jour ensoleillé et chaud (20°C) afin que le liner puisse s'étendre et s'adapter correctement à la piscine. Ce liner a été fabriqué à partir d'un matériau en vinyle d'une très grande souplesse.

a) Placez le liner (L) au centre de la piscine et dépliez-le vers les côtés, placez le côté rugueux vers l´extérieur. La soudure qui fait la jonction entre le liner et le côté doit être parfaitement appliquée contre les profilés inférieurs et la paroi (fig. 19). La soudure du liner doit être placée vers le sol et la paroi de la piscine.

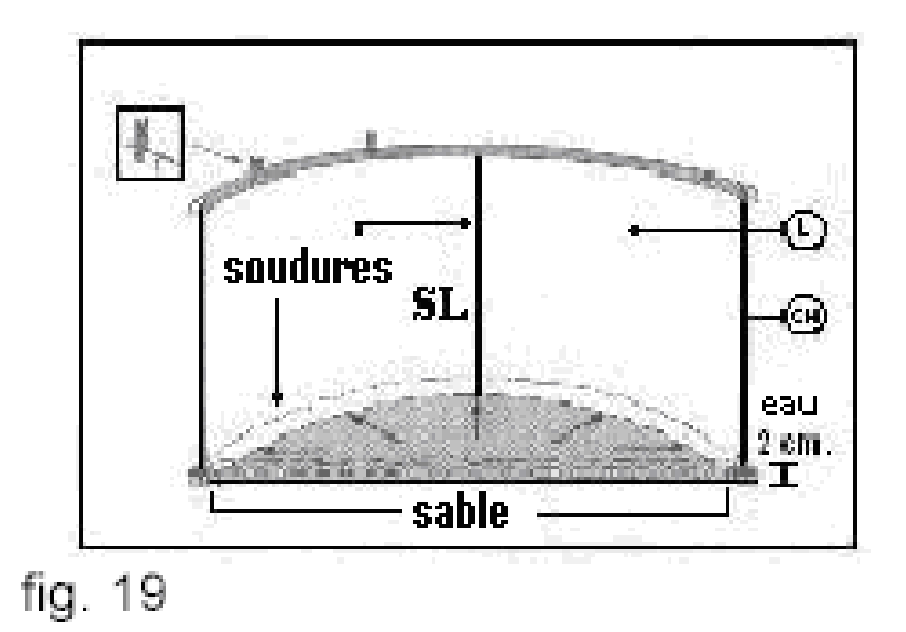


fig. 19

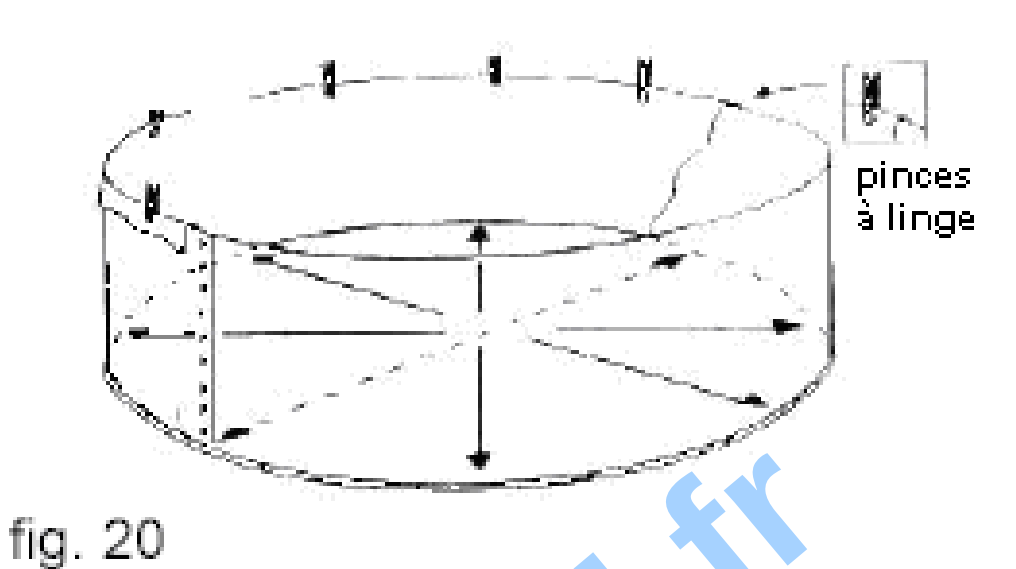



fig. 20

b) Localisez et situez la soudure latérale de sorte qu'elle soit parfaitement droite et perpendiculaire au sol. Ceci vous aidera à placer le liner sans plis.
c) Soulevez le côté qui couvre les bords supérieurs de la piscine et fixez-le avec des pinces à linge (fig. 20). Supprimez les plis en tirant doucement vers l'extérieur et ajustez le liner. Tirez délicatement sur le liner en évitant les à-coups.
d) Il est très important que le liner soit bien centré, étendu et qu'il ne présente aucun pli. À cet effet aplanissez le liner avec les mains. Commencez à remplir la piscine avec environ 2 cm d'eau. Assurez-vous que l'eau se distribue équitablement. S'il y a des flaques d'eau, il faut vider la piscine, démonter tous les composants et bien niveler le sol.
e) Installez les profilés en plastique (PL) autour de tout le périmètre de la piscine et au-dessus du liner. Enlevez au même temps les pinces.
f) Quand tous les profilés (PL) sont installés, marquez avec un marqueur l'excédent du dernier profilé (PL). Enlevez-le et coupez cet excédant (fig. 21) (veillez à ne pas endommager le liner en coupant le profilé). Ensuite, installez-le de nouveau.


fig. 21 coupez l´excèdent

g) Pressez les profilés supérieurs contre les protecteurs autour de la piscine, à exception du dernier. Après avoir achevé le cercle, assurez-vous que tous les profilés soient bien joints et coupez le dernier à l'aide d'une scie à métaux. Afin de couper avec plus de précision, remplissez la piscine à la moitié. Avec la pression de l'eau, la piscine va se détendre et la distance des profilés sera plus exacte.

Remplissez la piscine jusqu'à 10 cm en dessous des profilés.

Si votre piscine a un filtre et/ou une échelle, suivez les instructions d'installation.

ENTRETIEN ET UTILISATION DE VOTRE PISCINE

Traitement et conservation de l'eau

Toutes les piscines ont besoin d'un traitement chimique afin de maintenir l'eau désinfectée et cristalline. Consultez votre fournisseur de piscines sur les produits chimiques qui vous intéressent le plus. Le traitement peut varier d'une zone à autre et dépend de la qualité de l'eau de chaque région.

La propreté de l'eau dépend d'un bon traitement de prévention. Pour prévenir la création d'algues et bactéries, utilisez des bactéricides, algicides, correcteurs de pH et floculants (ne pas utiliser des floculants au cas de filtres à cartouches). Appliquez un premier traitement de chlore dans les 24 heures à partir du remplissage de votre piscine.

Ne jamais verser le traitement chimique directement dans l'eau. Tous les traitements doivent être d'abord dilués avant d'être introduits dans l'eau. Si le chlore n'est pas dissous, il pourrait endommager gravement le liner.

Il est plus facile de maintenir l'eau de votre piscine propre que nettoyer l'eau polluée. Utilisez votre filtre fréquemment.

Maintenir l'eau propre est le facteur le plus important pour maximiser l'apparence et la vie de votre liner. A cet effet, suivez les instructions de votre filtre. La capacité de votre filtre doit pouvoir renouveler l'eau de votre piscine 3 fois chaque 24 heures. Le filtre doit se connecter quand il n'y a pas de usagers dans la piscine.

Il est important de vérifier l'état de l'eau au moins chaque semaine pour la maintenir dans les meilleures conditions.

Régulièrement :

a) Analysez le pH de l'eau et ajustez-le, si nécessaire, entre 7,2 et 7,6.
b) Analysez le niveau de chlore et ajustez-le entre 0,5 et 2 gr par m3.
c) Eliminez les feuilles et insectes de l'eau.

Chaque semaine :

a) Pour le maintien, ajoutez une dose d'algicide
b) Ajoutez un produit anticalcaire au cas d'eaux dures.
c) Utilisez un floculant pour améliorer la filtration (ne pas utiliser des floculants au cas de filtres à cartouches).

<u>Précautions pour le stockage des produits chimiques:</u>

La manipulation de produits chimiques doit se faire avec plusieurs précautions :

1) Utilisez des gants pour protéger les mains et masques ou lunettes pour les yeux.
2) Ne pas fumer en proximité. Plusieurs produits chimiques sont inflammables.
3) Après la manipulation de produits chimiques, lavez-vous les mains et le visage.
4) Gardez les produits dans un lieu sec et protégés du soleil.
5) Ne pas laisser les emballages ouverts. Les fermer immédiatement après usage.
6) Ne pas laisser les produits en proximité des enfants. Gardez-les dans un lieu sûr et en haut.
7) Ne pas réutiliser les emballages vides.
8) Ne pas enlever les produits de ses emballages originaux.
9) Ne pas enlever les étiquettes des emballages.
10) Bien ventiler le lieu de magasinage des produits chimiques
11) En cas de pluies augmenter le niveau de chlore et algicide.
12) En cas de remplissages ultérieures, vérifiez de nouveau le niveau de chlore et algicide.
13) Bien ventiler le lieu de magasinage des produits chimiques.

<u>Entretien de votre piscine :</u>

Une fois terminée la saison estivale, suivez les suivants conseils afin de bien conserver votre piscine durant l'hiver.

1. Le liner


   a. Contrôlez régulièrement si le liner a des fuites
   b. Des petits dommages peuvent être arrangé avec le kit de réparation

2. Paroi de la piscine

a. Maintenez la paroi de la piscine propre. Nettoyez la paroi avec un savon neutre. Ne pas utiliser des produits abrasifs ou chimiques.
b. Éliminez immédiatement tout produit chimique renversé (pour le traitement d'eau).
c. Couvrez toutes les vises avec un vernis clair pour l'extérieur.
d. Contrôlez régulièrement toutes les parties métalliques, au moins une fois par saison, pour détecter les zones oxydées.
e. Sur les parties métalliques, retouchez avec peinture anti-oxyde les éraflures et zones oxydées.
f. Après chaque saison, baissez le niveau de votre piscine à 30 cm. Enlevez la partie supérieure du liner et vérifiez s'il y a des zones oxydées cachées sur la partie intérieure de la paroi d'acier.


<u>Hivernage de votre piscine</u>

Si vous maintenez votre piscine montée durant l'hiver, suivez ces instructions à la fin de la saison pour préparer votre piscine pour l'hiver. Pour l'hivernage, maintenir l'eau dans votre piscine. Ne jamais laisser la piscine démontable à l'extérieur, vide. Nous conseillons de couvrir la piscine avec une bâche. Pour la maintenir plaine, mettre un article gonflable ou bouée entre l'eau et la bâche pour éviter que les pluies et gelées endommagent le liner. Vous pouvez ajouter aussi à l'eau un produit chimique qui protège le liner contre le gel et facilite son nettoyage après l'hiver
Pour éviter que l'eau se gèle, laissez flotter plusieurs bouteilles en plastique vides (ou des balles de pores pan) sur l'eau. En cas de neige, enlever la neige accumulée sur la bâche régulièrement afin d'éviter que la bâche supporte un poids extraordinaire.

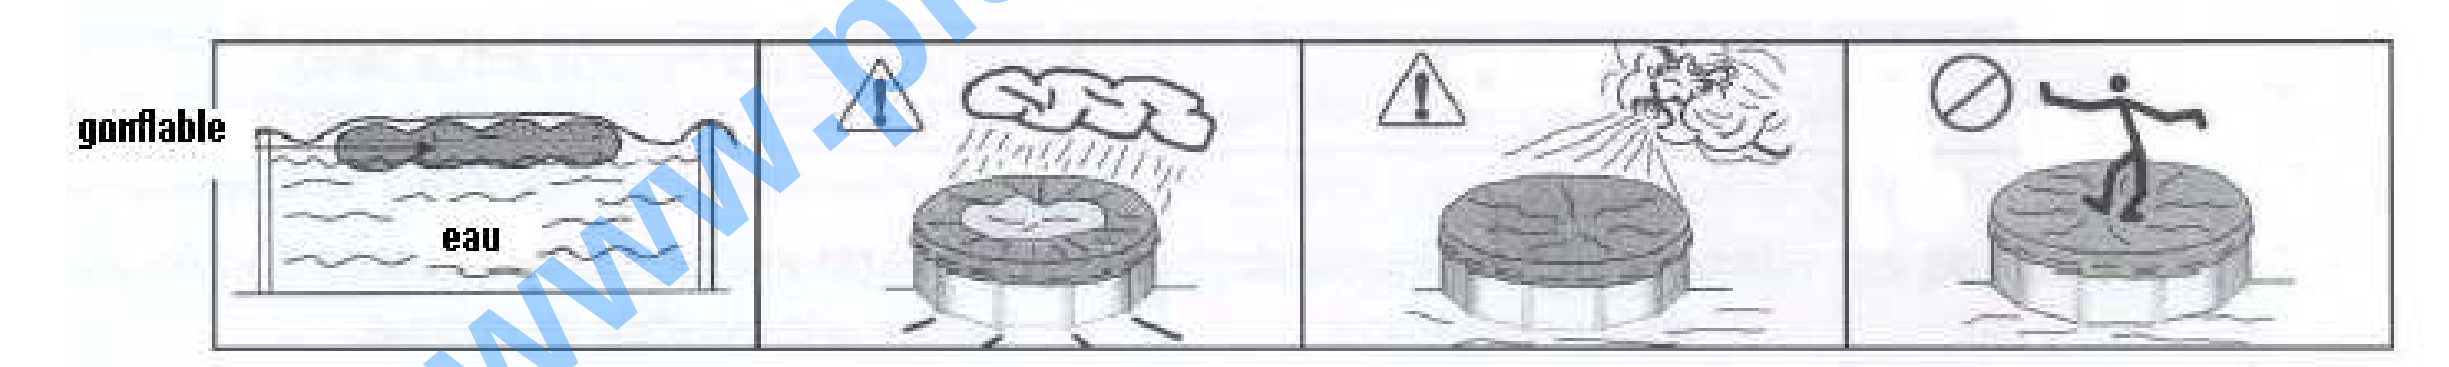

1. Contrôlez tous les joints et les vises.
   a) Assurez-vous que tous les joints soient bien ajustés. Assurez-vous que la paroi de la piscine se trouve toujours dans les profilés inférieurs.
   b) Assurez-vous que les vises soient bien vissées.
2. Contrôlez les zones oxydées.
   a) Peignez toutes les éraflures et zones oxydées avec une peinture anti-oxyde.
3. Contrôlez le liner
   a) Assurez-vous que la partie supérieure du liner est toujours uni à la paroi de la piscine avec les profilés-U. Ne pas enlever le liner de la piscine. Si vous enlevez le liner, ceci annulera la garantie.
4. Trouvez des fuites
   a) Assurez-vous que le liner n'aie pas de fuites. Les fuites peuvent causer de considérables dommages à votre piscine durant l'hiver.
5. Accessoires piscine
   a) Enlevez tous les accessoires de la piscine, l'échelle y compris
   b) Nettoyez l'échelle avec de l'eau et du savon neutre, pour enlever les impuretés
   c) Nettoyez le reste des accessoires avec de l'eau et du savon neutre.
6. Filtre
   a) Enlevez le filtre de votre piscine.
   b) Nettoyez le filtre avec de l'eau et du savon neutre.
   c) Lisez le manuel d'instructions et maintien de votre filtre.

Pour le vidange, démontage et stockage de votre piscine :
Suivez le principe des vases communicants. Prenez un tuyau, submergez-le et remplissez-le d'eau. Bouchez une extrémité avec le doigt et sortez cette extrémité de la piscine. L'eau commencera a sortir. Maintenez l'autre extrémité submergée dans l'eau.

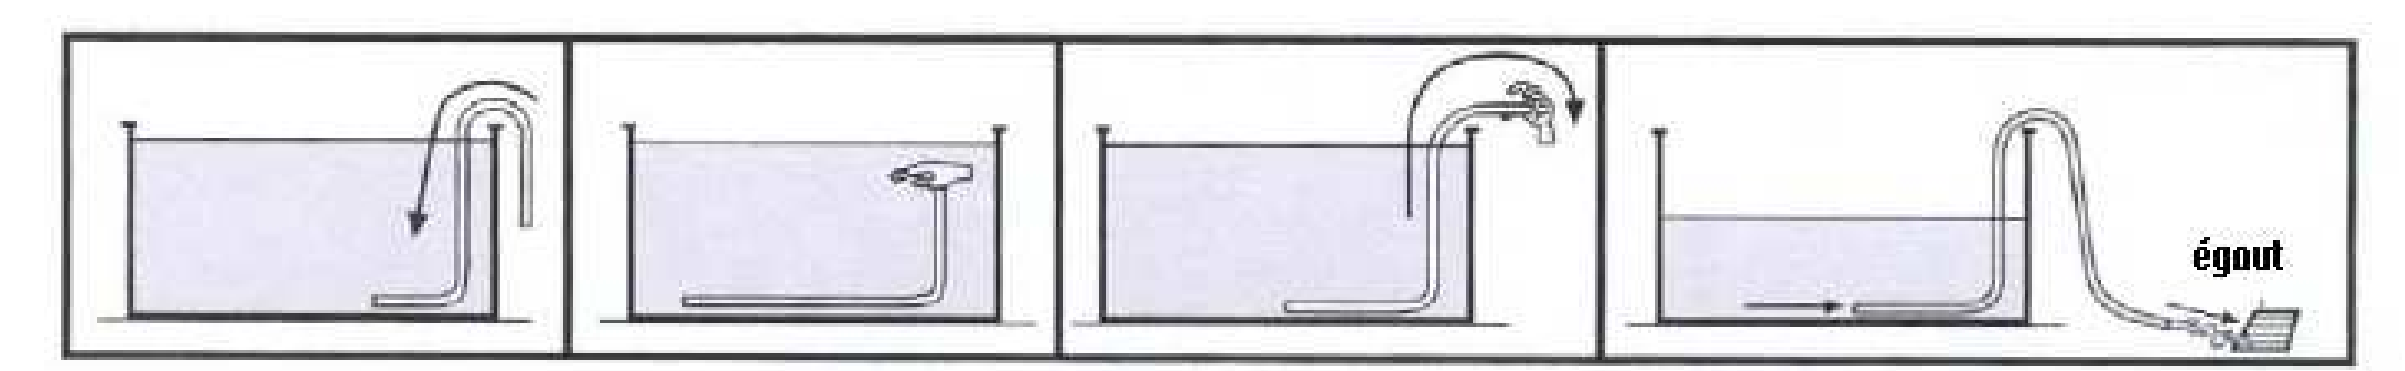

Tenez toujours compte les quantités d'eau que vous allez vider afin d'éviter un surplus d'eau inutile sur le site. En ce sens, il est utile de posséder une évacuation d'eau à proximité de la piscine.

Après avoir entièrement vidé votre piscine, démontez-la soigneusement dans l'ordre inverse à celui de l'installation afin de ne pas l'endommager, la casser ou déformer. Veillez à ce que toutes les pièces soient parfaitement propres et sèches avant de les ranger.

Avant de ranger le liner, nettoyez-le avec de l'eau et du savon normal (sans aucun produit chimique afin de ne pas l'endommager). Retirez toutes les taches et traces de saleté des deux côtés et séchez-le avec un drap ou du papier absorbant.

Pliez le liner et conservez-le dans un endroit à part afin d'éviter qu'il se perce ou qu'il se déchire.

Rangez les pièces de la piscine dans des boîtes.

Gardez la piscine dans un lieu sec et protégée du soleil.

Au cas où un des éléments de votre piscine soit abîmé, remplacez-le au plus tôt que possible avec des accessoires originaux **TOI**, que vous pourrez obtenir à l'adresse indiquée à la fin de ces instructions.

Mise en marche de la piscine en début de saison.
En début de saison, suivre les suivantes instructions pour la mise en marche de la piscine et pour éviter des problèmes durant la saison des bains.

a) Vérifiez que les accessoires de votre piscine (filtre, échelle, etc.) se trouvent en bon état et fonctionnent correctement.
b) Au cas nécessaire, videz la piscine et nettoyez le liner avec de l'eau et du savon neutre ou avec un désincrustant (le nettoyage du liner doit se faire lorsqu'il y a peu de soleil et maintenant les murs et le sol humides), laissez agir le produit et rincer-le avec de l'eau.
c) Quand le liner est propre, remplissez la piscine.
d) Appliquez une chloration. Si votre piscine tarde plus d'un jour à se remplir, nous conseillons de doser le chlore durant l'opération.
e) Analysez le pH de l'eau et si nécessaire ajustez-le entre 7,2 et 7,6 afin de maintenir l'eau dans les meilleures conditions.

Pour le remontage de votre piscine, suivez de nouveau les instructions, conseils et avertissements de sécurité donnés dans les présentes instructions de montage.

Au cas de doutes ou de nécessiter des conseils, veuillez-nous consulter :

TORRENTE INDUSTRIAL, S.L.
C/ Buitrera, s/n
46180 Benaguacil (Valencia)
ESPAGNE
Tel. 00.34.96.273.01.36
Fax. 00.34.96.273.05.45
E-Mail: infor@torrenteindustrial.com
www.torrenteindustrial.com





CONDITION DE GARANTIES DES PISCINES TOI

Composants	Garantie	Perte de la garantie
Liner	La Garantie couvre n'importe quel défaut de fabrication dans les soudures pendant 1 an. Ces défauts, s'ils existent, apparaissent à peu d'avoir monté la piscine. Après 15 jours d'avoir monté la piscine, cette Garantie cesse d'avoir un effett puisque la conservation du liner dépend deja de l'usage que lui est doné.	**Des piqûres, ou des pores** sur la surface du liner, produits par une manipulation mauvaise durant le montage de la piscine, au déballage du produit ou par un mauvais stockage. L'ustilisation de produits chimiques agressifs, comme le chlore solide, salfuman… **En cas de démontage** pour la monter dans un autre endroit, où l'année suivante…
Bande Métallique	La Garantie couvre 2 ans contre n'importe quel défaut de fabrication, ainsi que d'un oxyde. La bande métallique doit être montée comme le Manuel d'Instructions indique, en plaçant **toutes** les pièces, la visserie et les ferrures.	**Enterrer la piscine,** annule totalement la Garantie de la même puisque ce sont des piscinas conçues pour les monter sur le terrain. **Peindre ou utiliser des produits chimiques,** dans la bande métallique, et aussi l'utilisation de produits corrosifs pour la propreté dans les environs de la piscine, annule la Garantie.
Système Filtration	La Garantie couvre 2 ans contre n'importe quel défaut de fabrication. L'installation et la maintenance du système de filtration de la piscine devra être fait comme il est indiqué dans le Manuel d'Instructions.	Le **"pan" produit par le "feuillage"** par une mauvaise propreté de la piscine, ainsi comme le produit par l'usage de produits ácides, élimine la Garantie. Si le moteur présente les signes d'avoir été **manipulé** par un personnel non qualifié. Abîmé du moteur pour le faire **fonctionner dans un vide**, sans eau. Ne pas suivre les instructions d'installation électrique.
Decoh!pool	La Garantie du Decoh!pool couvre 6 mois contre n'importe quel défaut de fabrication. La Garantie du Decoh.pool couvre la perte de la couleur durant 1 été puisque il s'agit d'un produit biodégradable, sensible aux radiations solaires (très variable, selon la zone de situation de la piscine).	**Des coupures ou des déchirures**, produites pendant le montage. **Décoloration** produite par rejet de produits chimiques. The use in other swimming pools.
Bâche d'Hiver	La Garantie couvre 1 an contre n'importe quel défaut de fabrication (en comprennant comme tels les dimensions et l'achevé du produit).	**Des ruptures** produites par l'inclémence atmosphérique.

EXCLUSION GÉNÉRALE DE LA GARANTIE

La Garantie TOI n'aura pas d'effet dans les cas suivants:

- Quand les avaries ou les détériorations auront été produits par une incorrecte utilisation, montage ou des mauvais traitements sur le produit.
- Quand les dommages au produit auront été causés par des catastrophes naturelles, des cas fotuits ou d'une plus grande cause.

Devant n'importe quel incident, n'oubliez pas:

- Il est indispensable la présentation du Tiquet d'Achat.
- Il est indispensable aussi, nous indiquer le Nº du Lot (à l'intérieur de l'emballage).
- Si vous observez que l'emballage est détérioré, il faut que vous metes un "observation" dans le Bon de Livraison, bien que vous ne pouvez vérifier les dommages jusqu'au déballage de la piscine,.
- Si la présence d'un technique est demandée pour résoudre un problème et il observe que le soucis a été occasioné par une mauvaise manipulation ou un mauvais montage, les frais seront payés par le client, PAS par l'entreprise.



Piscines distribués par:

www.PiscineHors-Sol.fr

Téléphone: 09.7518.6701

e-mail: info@piscinehors-sol.fr